



Datos técnicos - cuerpo bomba industrial IS125-100-400

para agua pura, cumple con la norma ISO2858

Cuerpo bomba industrial para agua pura sin cuerpos extraños. Los anillos obturadores de eje de carburo de tungsteno utilizados son insensibles a los cambios bruscos de temperatura. Depósito de aceite lubricante para refrigeración del eje del motor.


Características:

número de revoluciones [RPM]	Capacidad [m³/h]	Altura [m]	Eficiencia [%]	Potencia [kW] motor eje [metro]	NPSH rec.
1,450	60	52	53	16,1	2,5
	100	50	53	21,0	2,5
	120	48.5	61	23,6	3,0




imagen de icono

Para velocidad del eje (n) = 1.450 rpm:

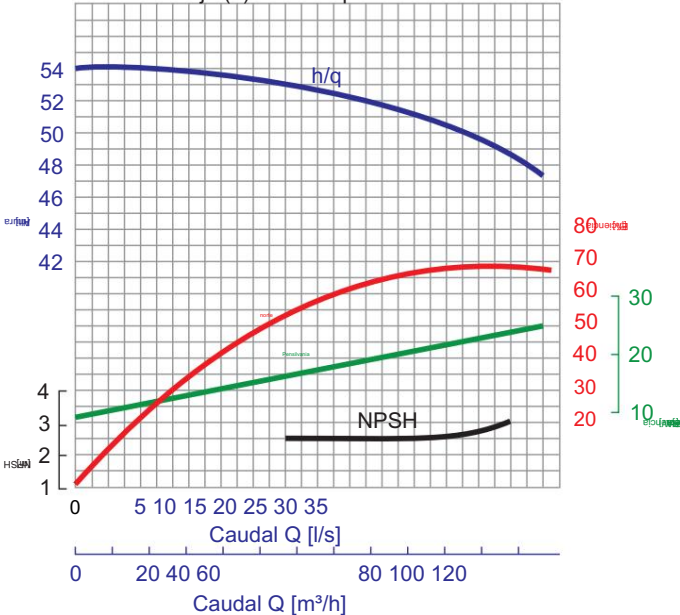

Dimensiones (en mm):

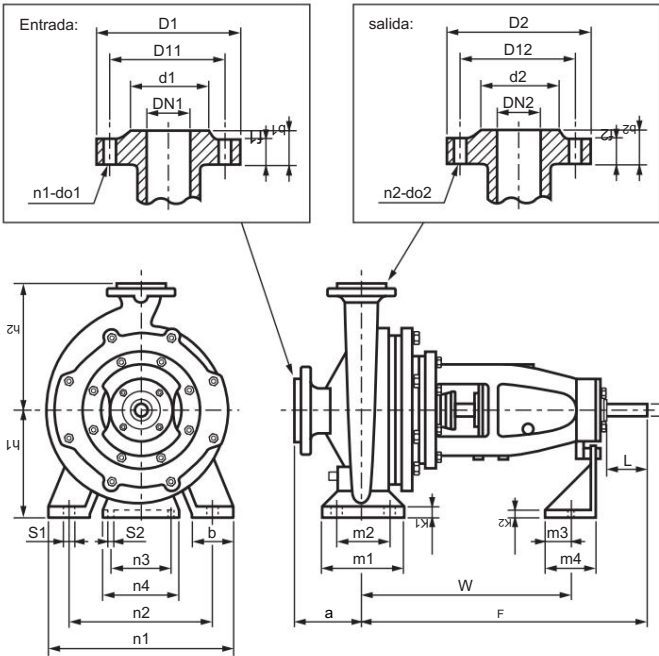

brida de entrada

DN1	D1	D11	d1	b1	f1	n1-do1			
125	250	210	184	26	3	8x 17,5			

brida de salida

DN2	D2	D12	d2	b2	f2	n2-do2			
100	220	180	158	24	3	8x17,5			

dimensiones de la bomba

af	h1	h2	d	L				
140	530	280	355	42	110			

pies

b	S1	S2	n1	n2	n3	n4			
100	24	14,5	500	400	110	145			

m1	m2	m3	m4	K1	K2	W			
200	150	28	65	25	14	370			

Peso cuerpo bomba: 191 kg