
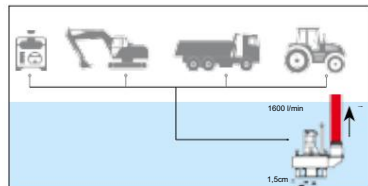


# BOMBAS DE AGUA

## WP 25

Bombas hidráulicas para aguas claras y moderadamente fangosas

boca 3"

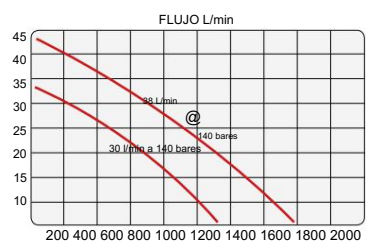

WP 25 es una bomba sumergible hidráulica profesional diseñada para bombear agua limpia, agua de excavación o fluidos moderadamente fangosos, puede bombear partículas sólidas en suspensión con dimensiones de hasta 2 cm. Altos rendimientos: 1.600 L/min de caudal y altura de agua de hasta 45 metros. El funcionamiento del bombeo hidráulico garantizó la máxima seguridad para los operadores de campo que pueden trabajar con los pies sumergidos en la misma agua en la que funciona la bomba.

WP 25 es ideal para trabajos de mantenimiento de redes urbanas, bombeo de grandes volúmenes de agua, inundaciones, servicios de protección civil y protección contra incendios forestales y obras viales en general.



- Extremadamente robusto y confiable, requisitos mínimos de mantenimiento, puede funcionar en seco sin dañarlo
- La carcasa de la bomba se puede abrir en pocos minutos sin herramientas para inspeccionar el impulsor y la cámara de bombeo
- Puede ser accionado por pequeñas centrales eléctricas o por el circuito hidráulico de minixcavadoras, furgonetas, tractores, vehículos de obra, etc.
- La base redonda perforada permite bombear agua a tan solo unos centímetros de profundidad, ideal en sótanos y suelos de túneles
- Motor hidráulico equipado con una válvula unidireccional que evita fugas accidentales de aceite en el puerto equivocado
- Disponible con sellos "Viton" para bombeo de fluidos a alta temperatura

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS WP 25

boca de descarga	3" bsp hembra
Dimensión LxH (mm)	300x300
Peso	13 KG
Fluir	1600 l/min
cabeza de agua	45 metros máx.
Sólidos bombeables	1,5cm
Tipo de impulsor	centrífugo abierto
Material del cuerpo de la bomba	aleación de aluminio duro
Material del impulsor	fundición de cromo
Tipo de motor	engranajes grupo 2
Flujo de aceite	15 - 38 l/min
Flujo ideal	30 l/min
Presión del aceite	100 - 210 bares
contrapresión	17 bares máx.