


MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS

VO 31

Para la maniobra de compuertas de redes de agua

- Equipado con una barra de seguridad antirreacción para uso con un operador y para ser fijado a un punto fijo, evita contragolpes violentos por bloqueo de rotación
- Control de rotación de “hombre muerto” que bloquea la rotación y la función tan pronto como se deja el comando
- Gran fuerza de rotación que le permite girar incluso dispositivos muy bloqueados
- El eje de 90 cm de largo se puede separar y conectar gracias al acoplamiento rápido

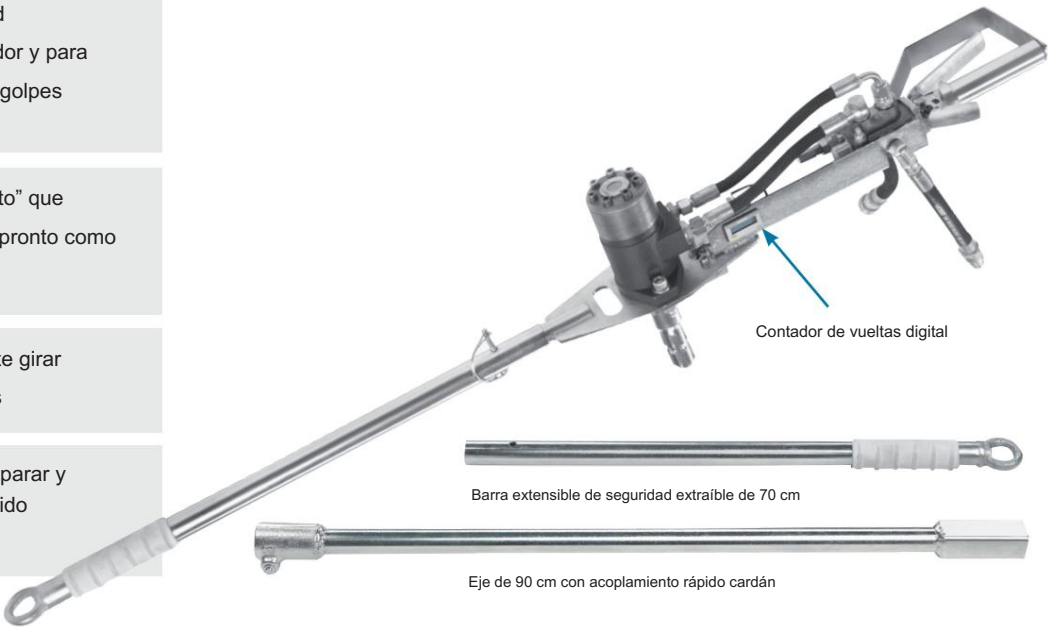

Potente y moderna herramienta hidráulica diseñada para la maniobra de válvulas de agua de acueductos, el uso elimina cansancio y largas operaciones manuales. El mango largo y el mando de activación horario/antihorario garantizan un excelente control de las operaciones en todas las condiciones, puede ser utilizado por uno o dos operadores y accionados tanto por centrales hidráulicas como por los circuitos de furgonetas y miniexcavadoras, su uso garantiza seguridad y un gran ahorro de tiempo. La operación hidráulica significa ausencia de ruido, baja vibración, robustez, larga vida útil, requisitos mínimos de mantenimiento, imposibilidad implícita de lesiones por descarga eléctrica. También se puede utilizar para la rotación mecánica de otros dispositivos giratorios, como máquinas para tuberías y manipulación, compuertas de canales de riego, varios mecanismos de manivela. VO31 aumenta la productividad y simplifica las operaciones, no puede faltar en el equipamiento de equipos modernamente equipados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VO 31	
Peso (kg)	disponible
Dimensión LxPxH (cm)	95x33x21
Rotación	CW - CCW
N° vueltas a 20 L/min	0 -70 rpm 0
N° vueltas a 30 L/min	-100 rpm sí -
contador de vueltas	con pantalla digital
Esfuerzo de torsión	400 Nm a 140 bares
Regulación de par	sí - con válvula en la herramienta sí -
Regulación de giros	puede ajustar la velocidad/revoluciones
Flujo L/min	15-40
Barra de presión	140-180

