

PAQUETES DE POTENCIA

GRUPO HIDRÁULICO PARA TRENES

Grupo hidráulico para maniobrar el piso superior de trenes portacoches



Grupo hidráulico formado por una pequeña centralita y un motor hidráulico con válvula de control proporcional estudiado para la rotación mecánica de órganos que normalmente se giran manualmente con las manos. El grupo se utiliza para subir y bajar el piso superior de los trenes que transportan automóviles, el uso es ideal para evitar operaciones manuales prolongadas y fatigosas, basta insertar el husillo de la herramienta en el órgano para girar y actuando la válvula de control es posible girar rápidamente y sin fatiga los dispositivos más duros y pesados. La válvula de control de la herramienta es de tipo proporcional y permite la rotación en dos sentidos con control de velocidad. La fuerte fuerza de rotación no tiene que ser controlada por el operador, sino que se contrasta con el brazo ajustable que garantiza la seguridad del operador. Potente y práctico, el grupo elimina la fatiga y el tiempo de inactividad aumentando la productividad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAQUETES DE POTENCIA	
Peso (kg)	98
Dimensión LxAnxAl (cm)	130x50x90
Motor	Briggs & Stratton 14 Hp - gasolina
Inicio	retroceso - eléctrico
Poder hidráulico	20 l/min a 180 bares


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DH 80	
Peso (kg)	12
Torcido/velocidad máx.	35 Nm/120 rpm/min
Longitud de las mangueras	10 metros

PAQUETES DE POTENCIA

GRUPO HIDRÁULICO PARA TRENES

Grupo hidráulico para maniobrar el piso superior de trenes portacoches

- Bastidor robusto en acero inoxidable con asa equilibrada para facilitar el transporte
- La bandeja de plástico superior permite dejar cómodamente la herramienta después de su uso
- Paquete de energía de alta calidad con enfriador de aceite para permitir operaciones prolongadas en climas tropicales
- Las ruedas de gran diámetro facilitan los movimientos en terrenos irregulares y balastos
- La herramienta se puede utilizar a una distancia de 30 metros del paquete
- El par motor hidráulico es ajustable

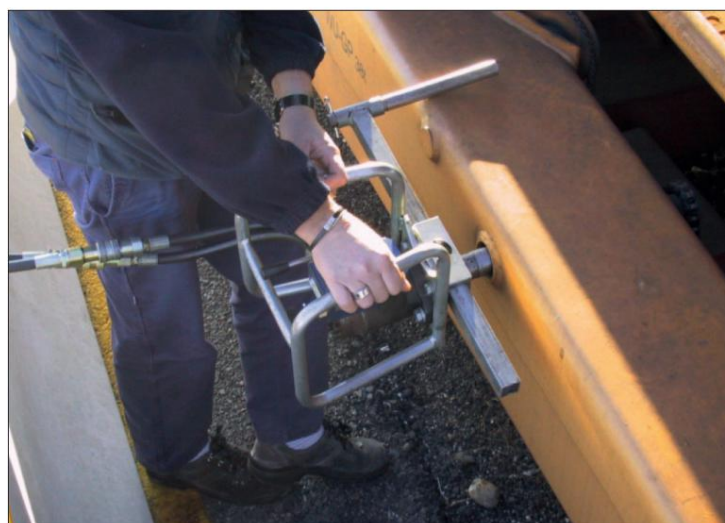

DH 80

